



příloha č. 2. 2019 MK!

Kolín 11.3.2019
Vaše zn.:
Naše zn.: 560/21/19-31200-Ny
Vyřizuje: Nykodem Luboš
E-mail: lubos.nykodem@rsd.cz, tel.: 728 083 293

RECPROJEKT s.r.o.
Fáblovka 404
533 52 Pardubice

Věc: žádost o vyjádření k PD stavby „Bernardov-ČOV a tlaková kanalizace“


Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, jako majetkový správce silnic I/2 (provozní staničení 59,590-60,070 km) a pozemkové parcely par. č. 1107/6 k. ú. Bernardov se stavbou „Bernardov-ČOV a tlaková kanalizace“ dle předložené PD vypracované RECPROJEKT s.r.o. v prosinci 2018 ve stupni DUR

s o u h l a s í

při splnění následujících podmínek :


- 1) Investor požádá Krajský úřad Stř. Kraje, odbor dopravy, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov o vydání zvláštního užívání silnice I. třídy a práce s tím spojené.
- 2) Investor stavby uzavře po vydání zvláštního užívání a před vydáním stavebního povolení s naší organizací smlouvu o smlouvě budoucí na věčné břemeno a po skončení stavby na základě předloženého geometrického plánu smlouvu o věčném břemenu na uložení sítě do pozemku. (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková tel. 241 086 766, e-mail hana.novakova@rsd.cz)
- 3) **Před zahájením stavby uzavře investor s ŘSD ČR smlouvu nájemní. Bez této smlouvy nesmí být stavební práce zahájeny.** (Smlouvu na požádání uzavře p. Nováková tel. 241 086 766, e-mail hana.novakova@rsd.cz)
- 4) **Investor včas oznámí zahájení stavebních prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD ČR k jejich protokolárnímu předání a převzetí.**
- 5) Dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno KÚ Stř.kraje.
- 6) Při stavbě nesmí být s výjimkou oblasti nutného výkopu žádným způsobem dotčeno těleso silnice I/2 ani jeho příslušenství. V případě poškození silnice či jiného pomocného pozemku vlivem stavby či jiného provádění uvede investor vše bezodkladně do původního stavu na své náklady
- 7) Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na silnici I/2
- 8) Objekt bude stavebně-technicky zajištěn tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby silnice I/2
- 9) Stavba se dotkne pozemku parc. č. 1107/6 k. ú. Bernardov příčnými protlakly (17x-7 m) v celkové délce cca 119 m , podélným protlakem v celkové délce cca 420 m
- 10) Výkop ve vozovce bude proveden dle vzorového řezu viz.příloha
- 11) Skladba vozovky bude provedena dle TP 170 - bude doloženo provedení hutnících zkoušek zhutnění tak, aby byla dosažena požadovaná únosnost
- 12) Obrusná vrstva vozovky bude opravena v celé šíři jízdního pruhu v úsecích určených pracovníkem ŘSD ČR – Nykodem Luboš tel. 728 083 293 (pracovní spáry budou ošetřeny pružnou asfaltovou zálivkou)
- 13) Domovní uzávěry kanalizace budou umístěny mimo vozovku.
- 14) Záruční doba na provedené práce je 60 kalendářních měsíců.
- 15) Požadujeme předložit k vyjádření další stupeň PD.

Toto vyjádření platí jeden kalendářní rok.


Ladislav Veselý
vedoucí provozního úseku
Správy Praha



VZOROVÝ ŘEZ

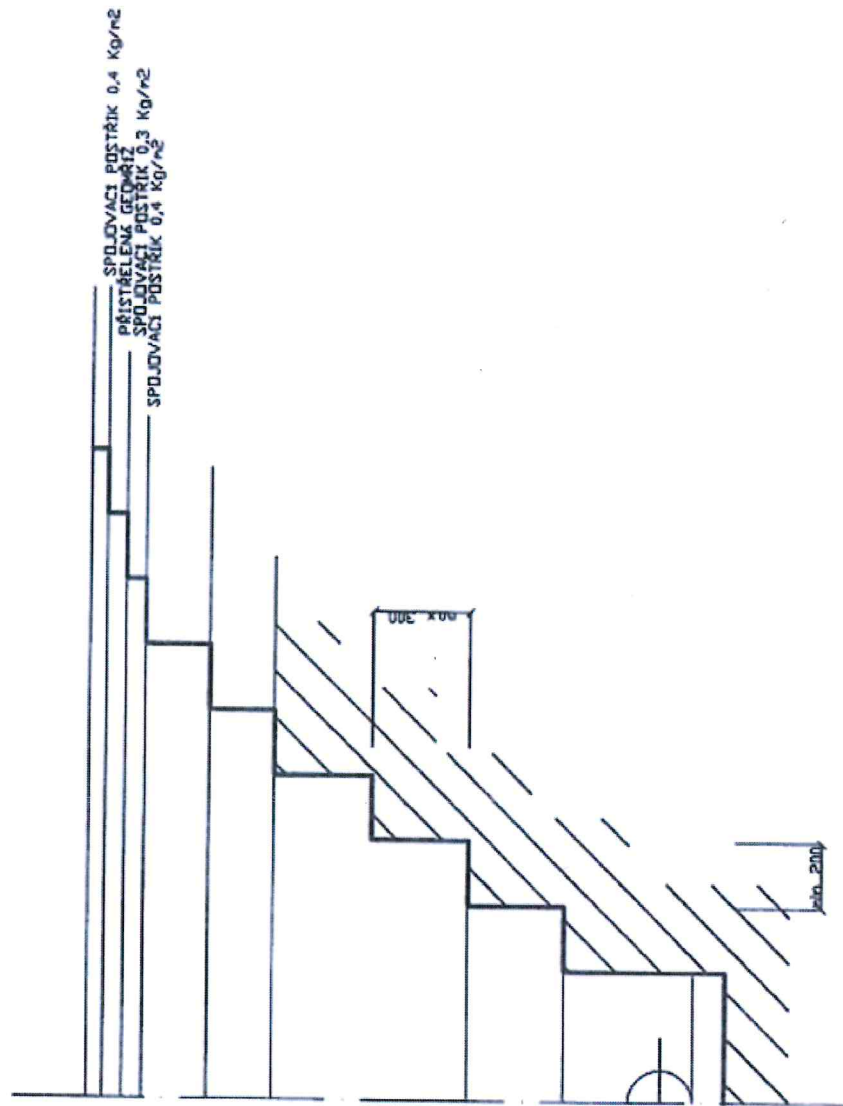

50 mm
60 mm
100 mm
200 mm

ODBRUSNÁ VRSTVA (DELE DÍKOLNÍ VÝDZVYKY)
LOŽNÁ VRSTVA ACL 22S
PODKLADNÍ ACP 22S
PODKLADNÍ KSC (PHH)

PODKLADNÍ VRSTVA ŠD

AKTIVNÍ ZONA ZEMNÍ PLÁNE,
HUTNĚNÍ 60 MPa

ZASYP NEHARMARZAVOU
HORNINOU, HUTNĚNÍ 45 MPa

ZASYP ŠP (ŠD),
HUTNĚNÍ 45 MPa

POTRUBÍ,
KABEL ATD
LOŽE

200